OPTIKA Mérnökiroda Kft.
OPTICS Engineering Ltd.

ADATLAP/ DATASHEET

"Optikai megoldások az ipar és a műszaki élet számára"
"Optical Solutions for the Industry and Engineering"

1121 - Budapest
Konkoly- Thege Miklós u. 29-33.
Tel.: +36 (1) 392-2278
Fax: +36 (1) 392-2555
E-mail: info@omi-optika.hu
HUNGARY

Magyar fejlesztésű, hazai termékek!

JELLEMZŐK/SPECIFICATION

Megnevezés/ Designation:	Feszültség kimenetű LED TÁPEGYSÉG/ Voltage source LED DRIVER
Típusszám/Type:	7-219-600
Bemenet/Input:	+ 24 V DC Max. 1A
Kimenet/Output:	<= 24V DC, potméterrel szabályozható/Adjustable with potentiometer Max 1A FONTOS! A LED-eket csak kikapcsolt tápfeszültség esetén szabad csatlakoztatni, ellenkező esetben meghibásodhatnak! First connect LED wires, then connect input wires!
Trigger:	max. frekvencia/max. frequency: 100 Hz ON(+) = +5-24V OFF (-) < 0,5V (vagy bekötés nélkül/or unconnected)
Méretek/Dimensions:	DIN - sínre szerelhető/DIN - rail compatible 52.5(szél./Width) x 89(mag./Height) x 58(mélys./Depth) mm műanyag ház/plastic
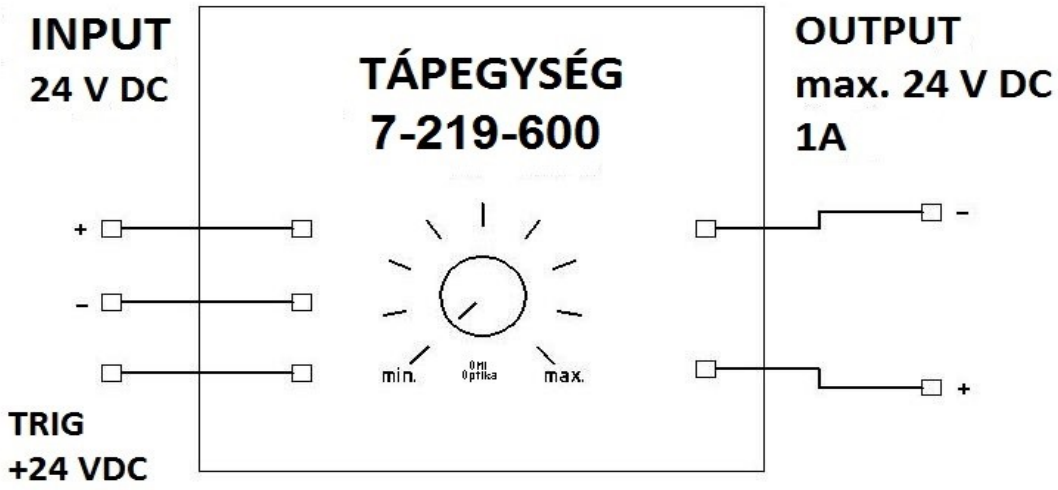
FIGYELEM, FONTOS/READ AND KEEP!: Először kössük be a LED-et, utána a tápvezetéket!/First connect LED wires, then connect input wires!