



OPTIKA Mérnökiroda Kft.  
OPTICS Engineering Ltd.

# ADATLAP / DATASHEET

**"Optikai megoldások az ipar és a műszaki élet számára"**  
**"Optical Solutions for the Industry and Engineering"**

1121 - Budapest  
Konkoly- Thege Miklós u. 29-33.  
Tel.: +36 (1) 392-2278  
Fax: +36 (1) 392-2555  
E-mail: [info@omi-optika.hu](mailto:info@omi-optika.hu)




## JELLEMZŐK/SPECIFICATIONS

<b>Megnevezés / Designation:</b>	LED SPOT vetítő előtét / LED SPOT Projector Attachment	
<b>Típuszám / Product Number:</b>	<b>3-424-720</b>	
<b>Kompatibilis termék / Compatible product:</b>	OMI 3-426-980	
<b>Világítási paraméterek / Illumination parameters:</b>	<b>"A" elrendezés / Configuration "A":</b>	
	Munkatáv./ Working Dist. (WD):	0 - ∞ mm
	Megvilágított terület / Field of View (FOV):	Ø40 mm @ WD = 0 mm
		Ø45 mm @ WD = 50 mm
		Ø55 mm @ WD = 100 mm
		Ø80 mm @ WD = 200 mm
		Ø110 mm @ WD = 300 mm
		Ø130 mm @ WD = 400 mm
		Ø150 mm @ WD = 500 mm
	<b>"B" elrendezés / Configuration "B":</b>	
Munkatáv./ Working Dist. (WD):	0 - ∞ mm	
Megvilágított terület / Field of View (FOV):	Ø35 mm @ WD = 0 mm	
	Ø40 mm @ WD = 100 mm	
	Ø45 mm @ WD = 200 mm	
	Ø50 mm @ WD = 300 mm	
	Ø60 mm @ WD = 500 mm	
	Ø80 mm @ WD = 700 mm	
	Ø100 mm @ WD = 1000 mm	
<b>Ház anyaga / Housing material:</b>	Fekete eloxált alumínium / Black Anodized Aluminium	
<b>Méretek / Dimensions:</b>	Ø40x 89mm Csatlakozó méret / Type of mount: M23 x 0.75	

**"A" elrendezés / Configuration "A":**

OMI 3-424-720 + OMI 3-426-980

\* Figyelem: az optimális működéshez az "L" távolság értékét 7,5 mm-re kell állítani / Please note: distance "L" should be set to 7,5 mm for optimal performance

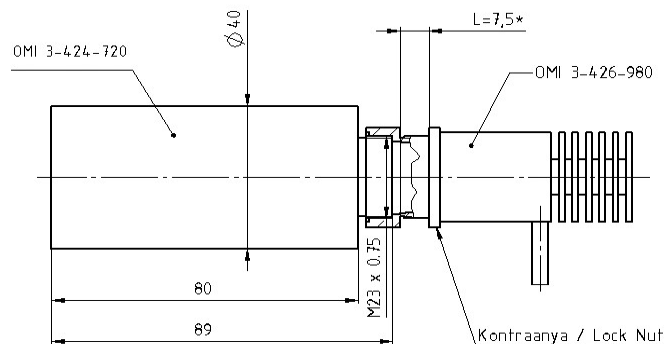

**"B" elrendezés / Configuration "B":**

OMI 3-424-720 + OMI-426-980 optika nélkül / without optics

