



OPTIKA Mérnökiroda Kft.
OPTIKA Engineering Ltd.

ADATLAP/ DATASHEET

"Optikai megoldások az ipar és a műszaki élet számára" "Optical Solutions for the Industry and Engineering"

1121 - Budapest
Konkoly- Thege Miklós u. 29-33.
Tel.: +36 (1) 392-2278
Fax: +36 (1) 392-2555
E-mail: info@omi-optika.hu
HUNGARY




JELLEMZŐK/SPECIFICATION

Megnevezés/ Designation:	LED TÁPEGYSÉG/LED DRIVER	
Típuszám/Type:	7-228-500	
Bemenet/Input:	Bemeneti feszültség / Input Voltage: 24 V DC +-5% Bemeneti áram / Input Current: 2A max.	
Kimenet/Output:	Kimeneti feszültség / Output Voltage: 2-21V Kimeneti áram / Output Current: 2 x 0-950mA Kimeneti teljesítmény / Rated Output Power: 40W	
Bekötés/Wiring	INPUT 3 pólusú MINI mikrofon csatl., apa/ 3 pin MINI microphone connector, male	Pin1: + Pin2: - Pin3: NC
	OUTPUT 4 pólusú MINI mikrofon csatl., apa/ 4 pin MINI microphone connector, male	Pin1: LED1 + Pin2: LED1 - Pin3: LED2 + Pin4: LED2 -
Méreték/Dimensions:	158 x 95 x 47 mm	

HÁTULNÉZET / REAR VIEW

INPUT
3 pólusú MINI mikrofon csatlakozó
3 pin MINI microphone connector


OUTPUT
4 pólusú MINI mikrofon csatlakozó/
4 pin MINI microphone connector

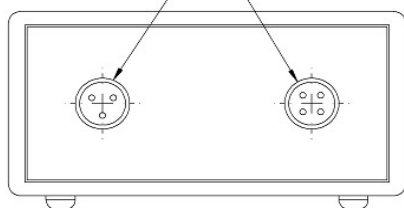

ELÖLNÉZET / FRONT VIEW

Tápfeszültség jelző LED/
Power indicator LED

Bekapcsoló gomb/
On/off switch

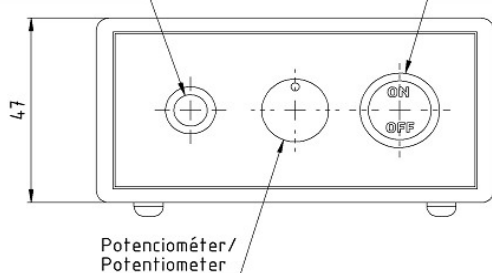

FELÜLNÉZET / TOP VIEW

