



OPTIKA Mérnökiroda Kft.
OPTIKA Engineering Ltd.

ADATLAP / DATASHEET


"Optikai megoldások az ipar és a műszaki élet számára"
"Optical Solutions for the Industry and Engineering"

1121 - Budapest
Konkoly- Thege Miklós u. 29-33.
Tel.: +36 (1) 392-2278
Fax: +36 (1) 392-2555
E-mail: info@omi-optika.hu



JELLEMZŐK/SPECIFICATIONS

Megnevezés / Designation:	LED SPOT vetítő / LED SPOT Projector		
Típuszám / Product Number:	3-426-900		
Bemenet / Input:	700 mA max., 1,7 W (áramgenerátoros meghajtás / constant current drive)		
Kimenet / Output:	1 db nagyteljesítményű LED / 1 pc of high power LED		
Világítási paraméterek / Illumination Parameters:	Szín / Colour: VÖRÖS / RED		
	Munkatáv./ Working Dist. (WD): (25*) 50 - ∞ mm		
Világítási paraméterek / Illumination Parameters:	Mégvilágított terület / Field of View (FOV):	Változtatható / Adjustable	
		5x5 mm*	@ WD = 25 mm
		6x6 - 40x40 mm	@ WD = 50 mm
		10x10 - 60x60 mm	@ WD = 100 mm
		25x25 - 100x100 mm	@ WD = 200 mm
		35x35 - 140x140 mm	@ WD = 300 mm
		60x60 - 170x170 mm	@ WD = 500 mm
80x80 - 200x200 mm	@ WD = 700 mm		
Kábelezés/Cable:	Standard vezetékhoossz / Standard cable length: 3 m		
Elektronika / Electronics:	Bekötés / Wiring: Barna / Brown: +		
	Fehér / White: -		
	Meghajtó / Driver: OMI 7-235-600		
Ház anyaga / Housing material:	Fekete eloxált alumínium / Black Anodized Aluminium		
Méretek / Dimensions:	Ø28 / Ø25 x 70mm Felfogás / Mounting: M4 x 10 mm		

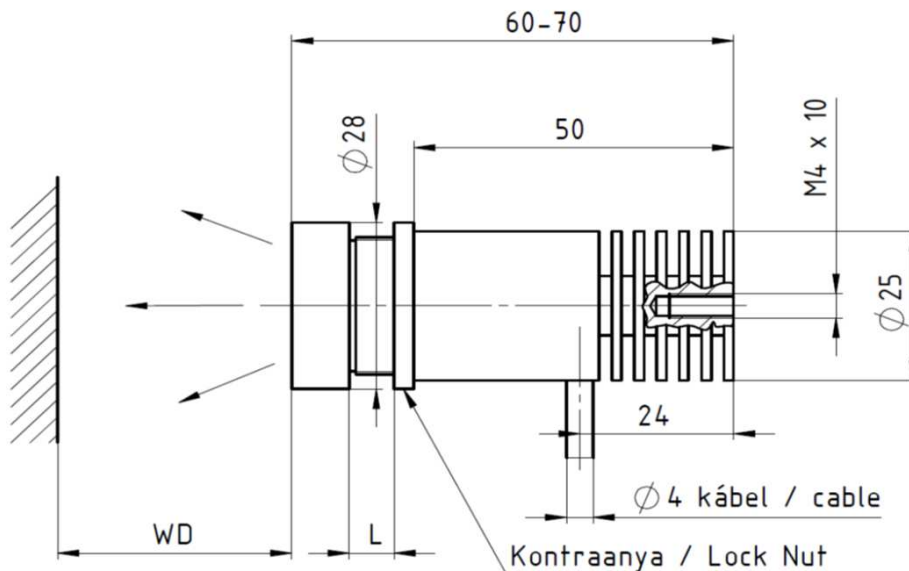

* Rögzített fókuszbeállítás mellett (L = 7,5 mm) / with fixed focus setting (L = 7,5 mm)